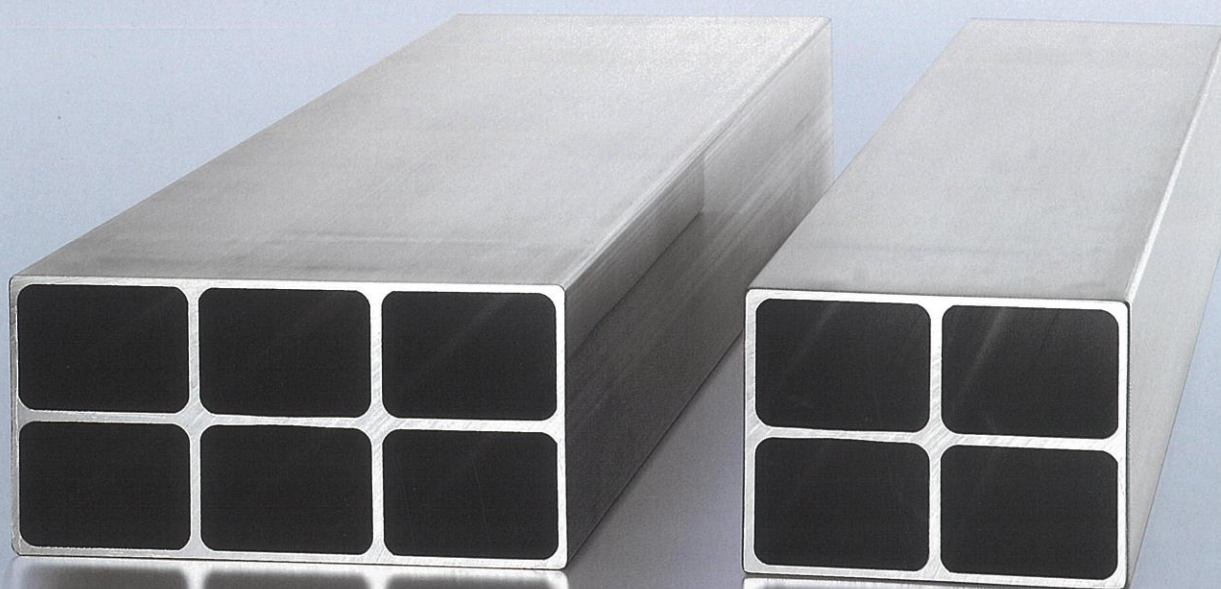


ゴヒライト

高耐久で軽量、環境にやさしい
オールアルミニウム製 重量物専用台木







ゴヒライト 300
重量：21 kg /m

ゴヒライト 200
重量：14 kg /m

製品特長

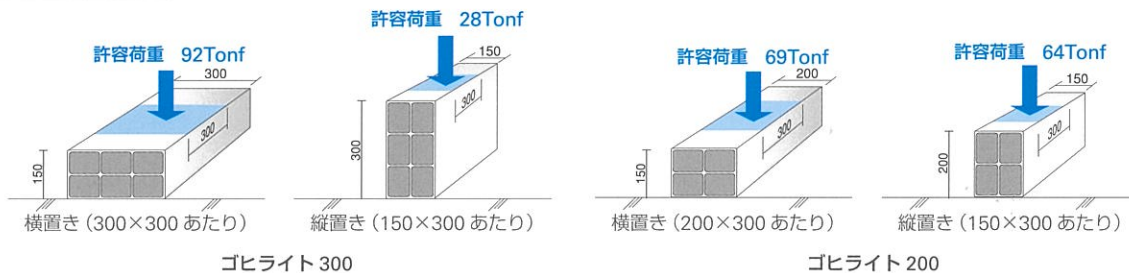
- ・ 高耐久で強い耐錆性を持つオールアルミ製。
(材質：A6NOIS-T5)
- ・ 木製尺角のような腐食や割れが発生しない。
- ・ 運搬・設置が容易な軽量設計。
- ・ 重量物をしっかり支える形状。
- ・ スクラップ価格が高価。

断面性能

ゴヒライト 300 横置き	ゴヒライト 300 縦置き	ゴヒライト 200 横置き	ゴヒライト 200 縦置き
			
断面 2 次モーメント $I=2142 \text{ cm}^4$	断面 2 次モーメント $I=7022 \text{ cm}^4$	断面 2 次モーメント $I=1464 \text{ cm}^4$	断面 2 次モーメント $I=2416 \text{ cm}^4$
断面係数 $Z=286 \text{ cm}^3$	断面係数 $Z=468 \text{ cm}^3$	断面係数 $Z=195 \text{ cm}^3$	断面係数 $Z=242 \text{ cm}^3$

許容荷重

ベタ置きで使用时



単純支持梁で使用时



ゴヒライト 300- 使用スパンにおける許容荷重 (安全率: 5 倍)							単位: Tonf
L=使用スパン	50cm	100cm	150cm	200cm	300cm	400cm	
横置き時W	9.4	4.7	3.1	2.3	1.6	1.2	
縦置き時W	15.7	7.8	5.2	3.8	2.6	1.9	

ゴヒライト 200- 使用スパンにおける許容荷重 (安全率: 5 倍)							単位: Tonf
L=使用スパン	50cm	100cm	150cm	200cm	300cm	400cm	
横置き時W	6.4	3.2	2.1	1.6	1.1	0.8	
縦置き時W	7.9	4.0	2.6	2.0	1.3	1.0	

販売代理店

YONEDA

米田産業株式会社

大阪府堺市美原区木材通4-8-13
〒587-0042 T 072. 247 4080 F 072. 247 4078
Email: info@yoneda-inc.jp

取扱い店

製造販売元

TAKAMIYA

株式会社タカミヤ

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階
〒530-0011 T 06. 6375 3900 F 06. 6375 8825
www.takamiya.co

製品は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。